





HYDRO-TIGHT 610

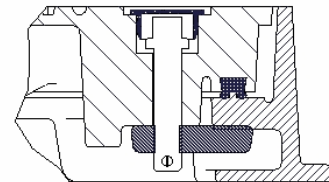

Detail: Locking System

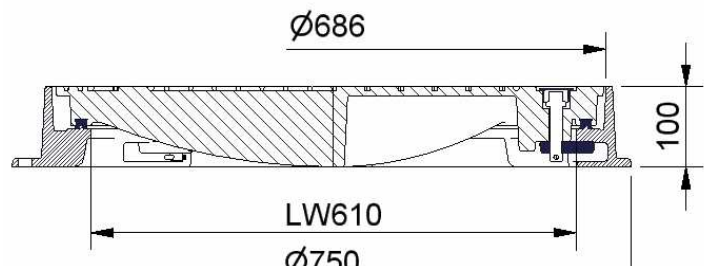

Etanseitate

- Capac etans
- Fixare prin 4 suruburi din otel inoxidabil
- Etans pana la 0,5 bar

Insertie

- insertie reducere zgomot interschimbabila
- „HYDROprene“ / Polychloroprene conform standardului DIN 53505
- durata de viata crescuta, stabilitate marita pentru incarcari extreme

